


8 进 8 出管理型固化矩阵 MW-FIX800-E

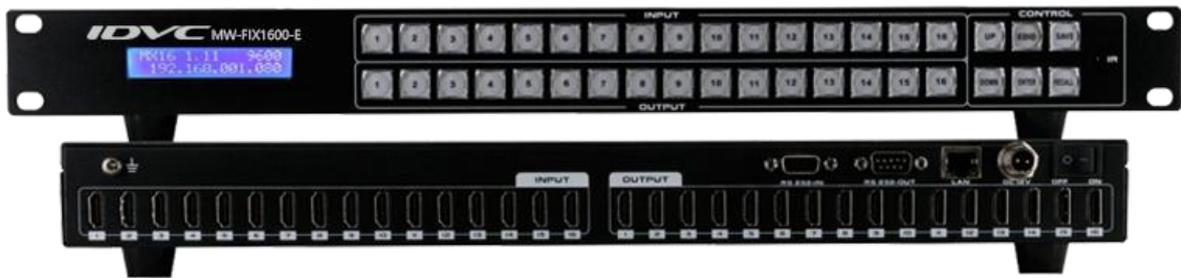

MW-FIX800-E 管理型固化矩阵(带 EDID 控制)可连接 8 路 HDMI 信号源到 8 个显示器。主机有 8 路 HDMI 输出,且每一路 HDMI 输出都支持 1080p 到 4K 的全高清格式,以及所有的 3D 格式。支持独立的 EDID 控制。MW-FIX800-E 主机可连接到 HDMI 显示器的蓝光播放器、数字机顶盒、家庭影院电脑以及游戏控制器搭配使用。通过提供的 IR 遥控装置、RS-232 和 TCP/IP,或者通过前面板的选择按键来选择,任何信号源在任何时候、任何显示器上都可以被识别。

MW-FIX800-E 管理型固化矩阵还支持 Web 控制,支持安卓和苹果 APP 控制,极大的方便了用户的使用。

产品特点

- HDMI V1.4 支持: 4Kx2K@30Hz, 1080P@120Hz, 和 1080P3D@60Hz;
- HDMI V2.0 支持: 4Kx2K@60, 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 和 1080P 3D@60Hz;
- 支持 LPCM 7.1CH, 杜比 True HD, 杜比数字+和 DTS-HD Master Audio 传输;
- 前面板 LCD 显示屏反馈实时状态;
- 航空式螺旋电源接口, 为电源的稳定性保驾护航;
- 8 个输入端口支持独立 EDID;
- 支持 RS-232, 遥控, 面板控制以及 Web 以及 APP 控制;
- Deep Color 支持 48/36/30/24-bit;
- 采用广电级别专用按键, 触感良好;
- 支持任意信号源在多个显示器上同时显示。



技术参数

尺寸	482 mm (W) × 288 mm (D) × 44 mm (H)
支持视频分辨率	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p@24/30/50/60Hz, 4K@30Hz, 1080P3D@60Hz
输入端口	8×HDMI, 1×RS-232 IN, 1×RS-232 OUT, 1×RJ-45 (控制)
输出端口	8×HDMI
控制	前面按键, RS232, LAN 等控制方式
电源	AC: 110V-240V 50/60Hz DC: 12V2A
输入电压	电源 100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz
功耗	12W (最大)
工作温度	0 °C~40 °C/32 °F~104 °F
存储温度	-20 °C~60 °C/-4 °F~140 °F
重量	2Kg
静电保护	人体放电模式: ± 8kV (气隙放电) ± 4kV (接触放电)

装箱清单

HDMI 8*8 固化矩阵	× 1
DC12V2A 电源适配器	× 1
遥控器	× 1

*以上规格如有变更，恕不另行通知。

