


会议录播服务器 MW-RD4S

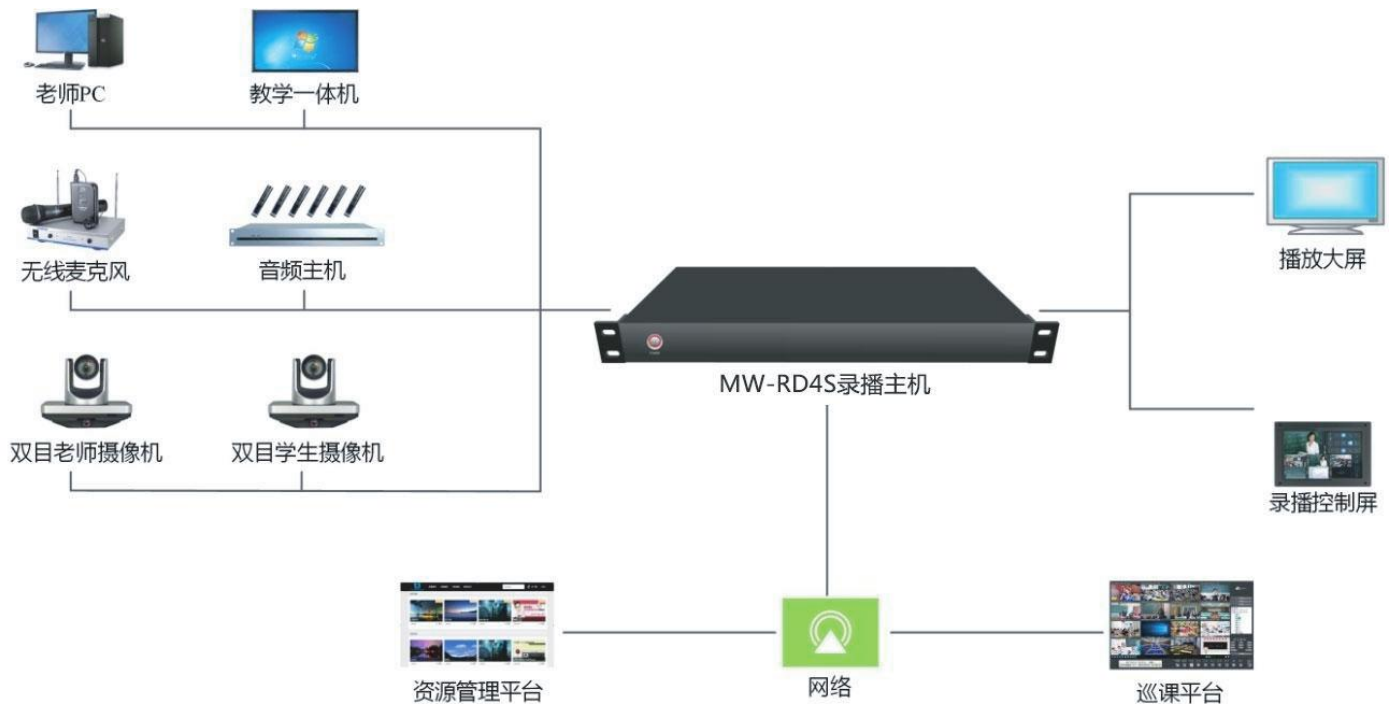

MW-RD4S 是一款集课件录制、直播、点播、智能导播、存储等多功能于一体的集成录播设备，基于嵌入式硬件架构设计，产品高度稳定。设备支持 5 场景（老师全景、老师特写、学生全景、学生特写、电脑信号）的音视频采集录制，配合跟踪系统实现全自动跟踪导播。设备支持电影模式+资源模式同时录制和直播，画面支持 1/2/3/4//6 分屏、画中画模式显示和录制。录播主机 MW-RD4S 搭配弦子广电录播触控屏，让用户的操作更灵活、快捷。结合资源管理平台、导播巡课平台可实现各种不同场景的应用需求。

MW-RD4S 产品规格参数

| | |
|--------|--|
| 系统结构 | 嵌入式 Linux 系统 |
| 视频输入 | 4 路 SDI 输入, 1 路 HDMI/VGA 输入 |
| 视频输出 | 1 路 HDMI, 1 路 VGA 输出 |
| 输入分辨率 | SDI: 1080P@25fps ~ 1080P@60fps HDMI/VGA: 1024*768@60HZ ~ 1920*1080@60HZ |
| 音频输入 | 2 路 LINE in, 3pin 凤凰端子接口 |
| 音频输出 | 2 路 LINE out, 3pin 凤凰端子接口 |
| 音频编码 | AAC |
| 视频输出格式 | MP4 |

| | |
|----------|---|
| 视频编码帧率 | 1 ~ 30fps |
| 视频码率 | 500kbps~40Mbps 可调 |
| 音频码率 | 8~128KB 可调 |
| 数据存储 | 标配 1T 硬盘, 支持扩展 |
| RS485 接口 | 4 组 |
| RS232 接口 | 2 组 |
| 网络 | 1 个 1000M 网口 |
| USB 接口 | 1 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 |
| 导播功能 | 视频预览/直播画面监视/视频切换/预直播画面监视/直播画面多分屏显示/双电影导播模式/片头片尾/特技效果/字幕/角标 logo 等 |
| 录播功能 | 实时推流/同步录制/电影模式录像/资源模式录像/资源模式和电影模式同时工作/手动和全自动导播/一键开启推流和录像/本地通道回放/内置播放器/双导模式下两个电影模式同时工作 |
| 软件升级 | 支持网络升级、RS232 串口升级 |
| 存储模式 | 支持内置硬盘、外接 USB 存, 支持 USB 导出, 支持 FTP 下载、上传录像 |
| 直播协议 | 支持 RTMP、RTSP、UDP、TCP |
| 网络协议 | 支持 TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、DHCP |
| 工作电源 | DC 12V/3A |
| 设备尺寸 | 1U 机架式 |

*以上规格如有变更, 恕不另行通知。



爱迪威视官方网站

上海迈葳科技有限公司

免费咨询热线: 021-31007180 | 邮箱: sales@idvc.com.cn | 网址: www.idvc.com.cn